


Créateur de matériel d'espaces verts depuis 1993

# Tarifs Publics 2025

Au 01 Janvier 2025



**Gruau**  
ESPACES  
VERTS

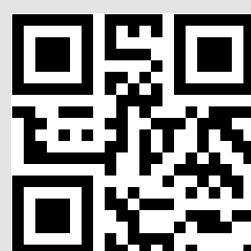

SARL GRUAU BP21 Zi Les Noyers 36150 VATAN  
Tel: +33 (0)2 54 49 85 85 Fax: +33 (0)2 54 49 85 00  
[info@gruau.net](mailto:info@gruau.net) [www.gruau.net](http://www.gruau.net)

SARL au capital de 45734 € -code APE 2830 Z  
N° de siren 390 516 409 000 13 - RCS Issoudun B 390 516 409 - N° de TVA FR 20 390 516 409

## SOMMAIRE

	<b>Sommaire</b>	<b>2</b>
	<b>Souffleur de feuilles</b>	<b>PULSAIR P / T</b> <b>3</b>
		<b>PULSAIR PDF</b> <b>4</b>
	<b>Centrales d'aspiration</b>	<b>SPIDAIR 200</b> <b>5</b>
		<b>SPIDAIR 250</b> <b>5</b>
		<b>REMORQUE SP 250</b> <b>6</b>
		<b>SPIDAIR 300 B / C</b> <b>7</b>
		<b>SPIDAIR 300 A</b> <b>8</b>
		<b>SPIDAIR 300 R</b> <b>9</b>
		<b>SPIDAIR 400 A</b> <b>10</b>
		<b>SPIDAIR 400 B</b> <b>11</b>
		<b>SPIDAIR 400 R</b> <b>12</b>
		<b>SPIDAIR 400 I</b> <b>13</b>
		<b>SPIDAIR 400 PDF</b> <b>14</b>
	<b>OPTIONS</b>	<b>15</b>
	<b>SPIDAIR 600</b>	<b>16</b>
	<b>SPIDAIR 700 IR</b>	<b>17</b>
	<b>SPIDAIR 700 PDF</b>	<b>18</b>
	<b>ENGA 600</b>	<b>19</b>
	<b>ENGA 750</b>	<b>19</b>
	<b>Pièces détachées</b>	<b>20</b>
	<b>Débroussailleuses</b>	<b>TONDO PDF</b> <b>21</b>
		<b>TONDOQUAD 1200</b> <b>22</b>
	<b>Options Tondoquad</b>	<b>24</b>
	<b>Remorques</b>	<b>REMORQUAD</b> <b>26</b>
	<b>Conditions générales de ventes</b>	


Les informations contenues dans ce tarif sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles ( prix et images ). Il appartient toujours à l'utilisateur de vérifier l'adéquation entre l'usage, la machine et la réglementation applicable.

# SOUFFLEURS DE FEUILLES Série PULSAIR

**PULSAIR** Poussé / Tracté

## Caractéristiques techniques

- Roues arrières pneumatiques 13 x 500 x 6.
- Roue avant pneumatique 300 x 4.
- Corps de turbine en tôle d'acier emboutie.
- Turbine à cage Ø 400 42 pales.
- Casquette d'éjection orientable au guidon.
- Guidon amovible et réglable en hauteur.
- Modèle T (tracté) hydrostatique.
- Option compteur horaire
- Option roue folle avant ( blocable au guidon en option)

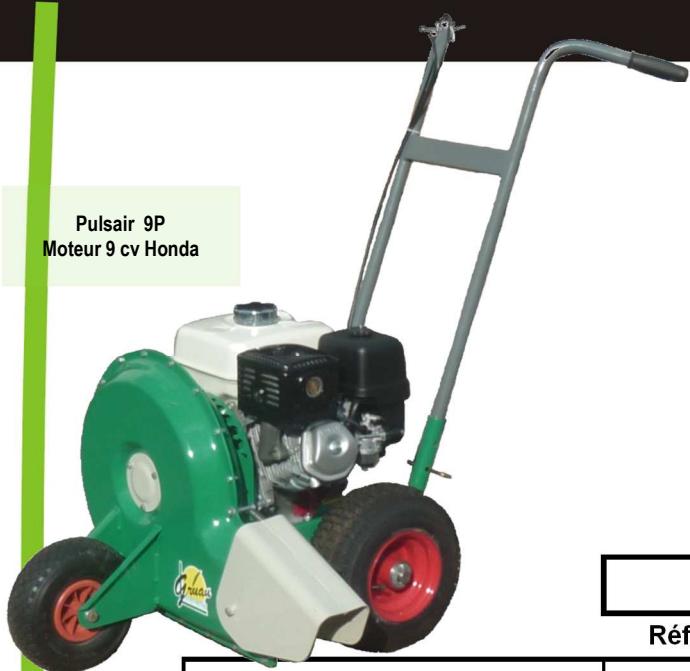

Pulsair 9P  
Moteur 9 cv Honda

	9 P	9 T	13 P	13 T
Réf 0100001		Réf 0100008	Réf 0104290	Réf 0104526
Avancement	Poussé	Tracté hydrostatique	Poussé	Tracté hydrostatique
Moteurs HONDA	9 cv HD	9 cv HD	13 cv HD	13 cv HD
Longueur hors tout	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Largeur hors tout	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Poids	65 kg	85 kg	75 kg	95 kg
Hélice Ø 400	Cage 24 p	Cage 24 p	Cage 36 p	Cage 36 p
Débit d'air (m³/mn)	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
Prix € HT	<b>2230 €</b>	<b>5750 €</b>	<b>2670 €</b>	<b>6195 €</b>
Prix € TTC	2676 €	6900 €	3204 €	7434 €

## Options

Compteur horaire Réf 0104178	<b>140 € HT</b>	168 € TTC
Option Roue Pivotante AV Réf 0100005	<b>285 € HT</b>	342 € TTC
Option blocage au guidon Réf 0104587	<b>260 € HT</b>	312 € TTC



Roue folle Avant avec  
goupille de blocage



## **PULSAIR PDF**

### **Caractéristiques techniques**

- Porté 3 points pour des tracteurs de 25 cv à 35 cv
- P d F 540 Trs / mn
- Corps de turbine en acier embouti.
- Casquette d'éjection orientable à commande hydraulique en option.  
( Livré avec ses flexibles: 3/8 BSP )
- Hélice à cage Ø 400, 42 pales  
( surpuissante : 320 m<sup>3</sup>/mn)
- Version moteur hydraulique sur demande. Livré suivant les débits et pressions à disposition.



<b>PULSAIR PDF</b>	<b>PULSAIR PDF</b> Option: Casquette hydraulique
Réf 0100004	Réf 0104279

Puissance	15 cv / 30 cv	15 cv / 30 cv
Poids	75 kg	80 kg
Prix € HT	<b>2125 €</b>	<b>2595 €</b>
Prix € TTC	2550 €	3114 €



**Souffleur Hydraulique  
pour épareuse  
sur demande**

**Souffleur : option casquette  
Hydraulique**



**SPIDAIR 250**

La série SPIDAIR 250 est une gamme semi-professionnelle idéale pour les parcs et jardins.

- Son arbre moteur est protégé par un limiteur de couple à friction.
- Hélice monobloc en acier **HRU** (équilibrage dynamique)
- Corps en tôle d'acier emboutie sur silentblocs avec renfort interne interchangeable en option.
- Accrochage sur ridelles par brides à vis.
- Sécurité sur connecteur de gaine : Le moteur ne démarre pas sans le tube d'aspiration.
- Gaine PU Ø 160 mm Lg 3,3m (6.6m en option)
- Options générales en page 15

206	211	256	259	273
Réf : 0100011	Réf : 0100012	Réf : 0100020	Réf : 0104104	Réf : 0104105

Moteur	Kawasaki	Honda	Vanguard	Honda	Honda
Puissance	6 cv	11 cv	6,5 cv	9 cv	13cv
Longueur hors tout	700 mm	700 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur hors tout	500 mm	500 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Hauteur	800 mm	800 mm	625 mm	625mm	625 mm
Poids	65 kg	85 kg	60 kg	72 kg	89 kg
Hélice Ø 400	3 pales	6 pales	3 pales	4 pales	6 pales
Renfort interne	Option	Option	Option	Série	Série
Débit (m³/mn)	80	125	100	115	125
Dépression (mm d'eau)	530	810	625	730	810
Prix Euro HT	<b>1850 €</b>	<b>2875 €</b>	<b>1550 €</b>	<b>2150 €</b>	<b>2405 €</b>
Prix Euro TTC	2220 €	3450 €	1860 €	2580 €	2886 €

**Prix € HT      Prix € TTC**

Gaine PU 6,60 m au lieu de 3.3 m	Réf : 0100014		<b>125 € HT</b>	150 €
Option Corps avec Renfort interne	Réf : 0104547		<b>125 € HT</b>	150 €
Option sortie verticale avec Coude (sans renfort) et déflecteur	Réf : 0104548		<b>245 € HT</b>	294 €
Option Renfort de coude	Réf : 0104549		<b>125 € HT</b>	

**SPIDAIR 200****Caractéristiques techniques**

La série SPIDAIR 200 est une gamme semi-professionnelle qui a la particularité de pouvoir s'orienter à 360° en 4 fois 90°, aussi bien pour le groupe moteur, l'éjection, que la bouche d'aspiration.

- Moteur à arbre vertical, monté sur silentblocs.
- Protection de l'arbre moteur par limiteur de couple.
- Hélice monobloc en acier **HRU** (équilibrage dynamique)
- Corps en tôle d'acier emboutie, sur silentblocs avec renfort interne interchangeable en option.
- Accrochage sur ridelles par brides à vis.
- Sécurité sur connecteur de gaine. Le moteur ne démarre pas sans le tube d'aspiration.
- Gaine PU Ø 160 mm Lg 3,3m (6.6m en option)
- Options générales en page 15



## COMBINÉS CENTRALES D'ASPIRATION SUR REMORQUES

Combiné Remorquad Simple Essieu / Double Essieux	Remorquad SE SP256	Remorquad DE SP 256
	Réf : 0104527	Réf : 0104471
<b>Version SP 256</b>	<b>5675 € ht</b>	<b>6275 € ht</b>
TTC	6810 € TTC	7530 € TTC
Option gaine de 6.6ml au lieu de 3.3 ml	<b>125 € ht</b>	<b>125 € ht</b>
Ref : 0100014	150 € TTC	150 € TTC



Le combiné SPIDAIR 250 / Remorquad est destiné au travaux d'entretien.

Cette ensemble allie l'efficacité de la gamme SPIDAIR 250 et la polyvalence de notre REMORQUAD

Les caractéristiques et options de ces deux gammes REMORQUAD et SPIDAIR 250 sont également disponibles.



### **COMBINÉ SPIDAIR 250 / REMORQUAD**



## CENTRALES D'ASPIRATION SUR RIDELLES Série 300 B et C

### **SPIDAIR 300 B<sub>basic</sub>**

#### Caractéristiques techniques

La série SPIDAIR 300 est une gamme d'Aspirateurs professionnels très compacts. L'accrochage se fait sur ridelles par brides à vis. Le corps de turbine est monté sur silentblocs.

- Protection de l'arbre moteur par limiteur de couple.
- Sortie avec déflecteur de jet.
- Hélice monobloc en acier **HRU** ( équilibrage dynamique )
- Corps en tôle d'acier emboutie avec renfort interne interchangeable.
- Potence de soutien de gaine.
- Sécurité sur tube d'aspiration. Le moteur ne démarre pas sans le tube d'aspiration
- Version Coude avec sortie orientable à 360°, amovible, équipé d'un renfort interchangeable en option.
- Options générales en page 15




SP 313 B  
Option Moteur Honda

309 Base	313 Base	316 Base	309 Coude	313 Coude	316 Coude
Réf : 0100024	Réf : 0100028	Réf : 0100032	Réf : 0104528	Réf : 0100040	Réf : 0100041

Moteur	Vanguard	Vanguard	Vanguard	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Puissance	10 cv	13 cv	16 cv	10 cv	13 cv	16 cv
Longueur hors tout	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur hors tout	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1550 mm	1550 mm
Poids	90 kg	95 kg	105 kg	90 kg	120 kg	130 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	140	175	225	140	175	225
Vitesse d'aspiration (m/s)	90	95	122	90	95	122
Dépression (mm d'eau)	825	1 200	1325	825	1200	1325
Hélice Ø 400	3 pales	4 pales	6 pales	3 pales	4 pales	6 pales
Gaine PU	Lg = 5m ( ou 10m en option )					
Ø de gaine et buse PVC	200 mm					
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE					

Prix € HT	<b>2775 €</b>	<b>3265 €</b>	<b>4275 €</b>	<b>3125 €</b>	<b>3585 €</b>	<b>4625 €</b>
Prix € TTC	3330 €	3918 €	5130 €	3750 €	4302 €	5550 €

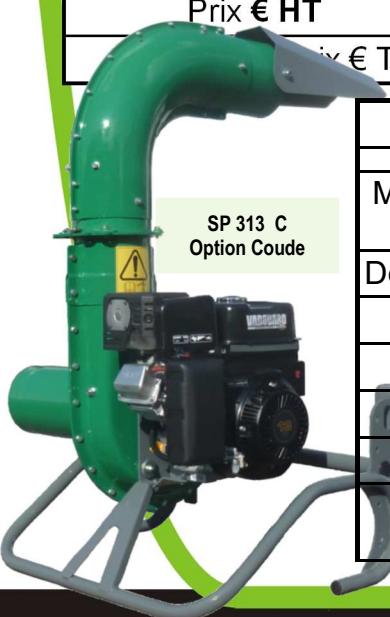

SP 313 C  
Option Coude

OPTIONS	PRIX € HT	PRIX € TTC
Moteur Honda uniquement sur la version Standard 9 et 13 cv sans coude	<b>75 €</b>	90 €
Démarrer électrique (conseillé sur 16 cv)	<b>575 €</b>	690 €
Rallonge de coude ( 500 mm )	<b>185 €</b>	222 €
Remorque routière Spidair 300	<b>1550 €</b>	1860 €
Option coude 360 °	<b>345 €</b>	414 €
Option gaine PU 10 m au lieu de 5 m	<b>250 €</b>	300 €
Filet avec œillets sur mesure (le m <sup>2</sup> ) Commandé avec aspirateur / 7m <sup>2</sup> mini	<b>22 € m<sup>2</sup> de filet</b> <b>2 € ml de sandow</b>	26.4 € 2.4 €

## CENTRALES D'ASPIRATION SUR RIDELLES Série 300 A



Spidair 316 A  
Option Démarrage  
Électrique

### **SPIDAIR 300 A<sub>uto-load</sub>**

#### Caractéristiques techniques

La série SPIDAIR 300 est une gamme d'Aspirateur professionnel compact.

Le SPIDAIR 300 A est une centrale d'aspiration sur ridelles équipée d'un treuil de hissage.

- Son coude de sortie est orientable à 360°, amovible, équipé d'un renfort interchangeable et d'un déflecteur de jet.
- Hélice monobloc en acier **HRU** (équilibré dynamiquement)
- Corps en tôle d'acier emboutie avec renfort interne interchangeable.
- Potence de soutien de gaine.
- Chargement de l'aspirateur par treuil à sangle avec vérin à gaz de remontée sur tablier.
- Accrochage sur ridelle jusqu'à 1m80
- 3 Roues de manutention pour faciliter le stockage.
- Sécurité sur tube d'aspiration, Le moteur ne démarre pas sans le tube d'aspiration.
- Options identiques au SPIDAIR 300 B
- Options générales en page 15



Référence

**309 A<sub>uto</sub>**

Réf: 0104281

**313 A<sub>uto</sub>**

Réf: 0104282

**316 A<sub>uto</sub>**

Réf: 0104283

Moteur	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Puissance	10 cv	13 cv	16 cv
Longueur hors tout	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur hors tout	925 mm	925 mm	925 mm
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm
Poids	150 kg	180 kg	190 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	140	175	225
Vitesse d'aspiration (m/s)	90	95	122
Dépression (mm d'eau)	825	1 200	1325
Hélice Ø 400	3 pales	4 pales	6 pales
Gaine PU	Lg = 5m ( ou 10m en option )		
Ø de la gaine et buse PVC	200 mm		
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE		
Prix € HT	<b>3985 €</b>	<b>4435 €</b>	<b>5475 €</b>
Prix € TTC	4782 €	5322 €	6570 €

La mise en place de cette machine se fait suivant le même mode opératoire que pour la série **SPIDAIR 400 A**  
( Voir page 10 )

## CENTRALES D'ASPIRATION SUR REMORQUE Série 300 R



### **SPIDAIR 300 R<sub>remorque</sub>**

#### **Caractéristiques techniques**

- Centrale d'aspiration sur remorque de type SP 300 R
- Groupe d'aspiration réglable en hauteur
- Son coude de sortie est orientable à 360°, amovible, équipé d'un renfort interchangeable et d'un déflecteur de jet.
- Essieu routier suspendu. (double en option)
- Signalisation standard, Connecteur 7 ou 13 broches ..
- Hélice monobloc en acier **HRU** ( équilibrage dynamique ).
- Pneumatiques 5.00 x 10.
- Hauteur d'accrochage timon : 0,50 m (Réglable en option).

	<b>309 R</b>	<b>313 R</b>	<b>316 R</b>
Réf:	0104494	0104493	0104495
Moteur	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Puissance	10 cv	13 cv	16 cv
Longueur hors tout	650 mm	650 mm	650 mm
Largeur hors tout	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Hauteur	650 mm	650 mm	650 mm
Poids	325 kg	335 kg	355 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	140	175	225
Vitesse d'aspiration (m/s)	90	95	122
Dépression (mm d'eau)	825	1 200	1325
Hélice Ø 400	3 pales	4 pales	6 pales
Gaine PU	Lg = 5m ( ou 10m en option )		
Ø de la gaine et buse PVC	200 mm		
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE		

Prix € HT	<b>4795 €</b>	<b>5245 €</b>	<b>6295 €</b>
Prix € TTC	5754 €	6294 €	7554 €



## SPIDAIR 400 A<sub>uto-load</sub>

### Caractéristiques techniques



- Centrale d'aspiration orientable (rotation de 45° à droite et à gauche).
- Coude de sortie auto-orientable, amovible et équipé d'un renfort interchangeable et d'un déflecteur de jet.
- Hélice monobloc en acier **HRU** (équilibrage dynamique).
- Corps en tôle d'acier emboutie avec renfort interne Interchangeable.
- Potence de soutien de gaine.
- Chargement de l'aspirateur par treuil,
- Accrochage sur ridelle jusqu'à 1m80 (2.1 m en option)
- Roues de manutention.
- Sécurité sur tube d'aspiration, Le moteur ne démarre pas sans le tube d'aspiration.
- Options générales en page 15

	413 A	416 A	420 A	423 A
Réf:	0100044	0100046	0100048	0100053
Moteur	Honda	Vanguard	Honda	Vanguard
Puissance	13 cv	16 cv	20 cv	23 cv
Carburant	Essence 5L	Essence 6L	Essence 8L	Essence 8L
Démarreur électrique	Option	Option	De série	De série
Longueur hors tout	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Largeur hors tout	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Hauteur	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Poids	180 kg	185 kg	225 kg	230 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	175	225	225	225
Vitesse d'aspiration (m/s)	95	122	122	122
Dépression (mm d'eau)	1 200	1325	1325	1325
Hélice Ø 400	4 pales	6 pales	6 pales	6 pales
gaine PU et buse PVC	L = 5m Ø 200 mm (10m en option)			
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE			
Prix € HT	4875 €	5950 €	6525 €	7385 €
Prix € TTC	5850 €	7140 €	7830 €	8862 €

**En option :**  
**SP 424 HD**


Moteur HONDA GX 690  
(688 cm<sup>3</sup> : 23/24 cv)

+ 725 € HT /  
Tarif Ht SP 20 HD



## CENTRALE D'ASPIRATION SUR RIDELLES Série 400 B

Spidair 420 B  
Option :  
Moteur 20 cv Honda

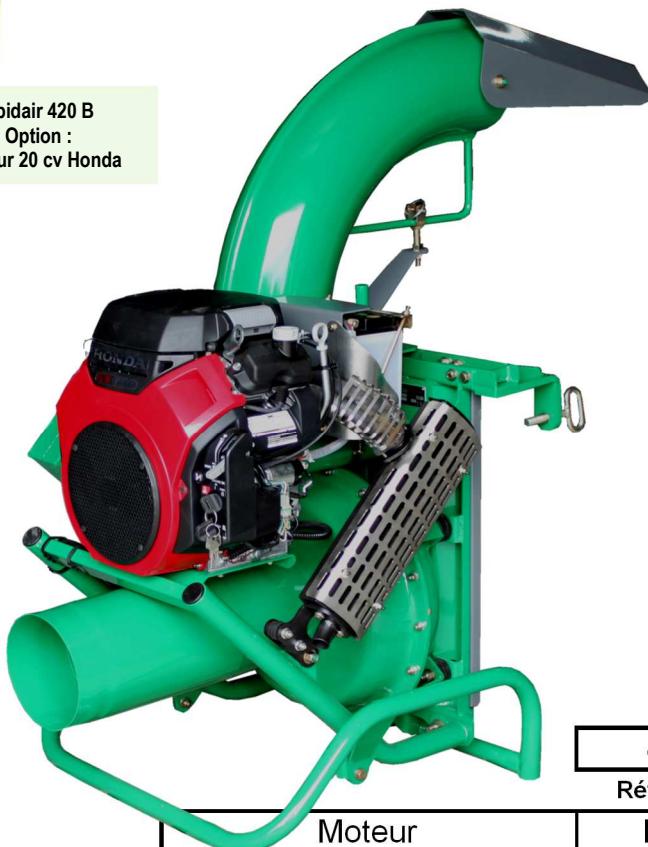


### **SPIDAIR 400 B<sub>basic</sub>**

#### **Caractéristiques techniques**

- Coude de sortie amovible, orientable et équipé d'un renfort interchangeable et d'un déflecteur de jet.
- Accrochage sur ridelles par bride à vis.
- Hélice monobloc en acier **HRU** (équilibré dynamiquement)
- Corps en tôle d'acier emboutie avec renfort interne interchangeable.
- Potence de soutien de gaine.
- Sécurité sur tube d'aspiration, le moteur ne démarre pas sans le tube d'aspiration.
- Options générales en page 15

	<b>413 B</b>	<b>416 B</b>	<b>420 B</b>	<b>423 B</b>
Réf:	0100075	0100077	0100086	0104342
Moteur	Honda	Vanguard	Honda	Vanguard
Puissance	13 cv	16 cv	20 cv	23 cv
Carburant	Essence 5L	Essence 6L	Essence 8L	Essence 8L
Démarreur électrique	Option	Option	De série	De série
Longueur hors tout	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Largeur hors tout	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Hauteur	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm	1 500 mm
Poids	125 kg	135 kg	175 kg	180 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	175	225	225	225
Vitesse d'aspiration (m/s)	95	122	122	122
Dépression (mm d'eau)	1 200	1325	1325	1325
Hélice Ø 400	4 pales	6 pales	6 pales	6 pales
Gaine PU et buse PVC	L = 5m Ø 200mm ( 10m en option )			
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE			


Prix € HT	<b>3985 €</b>	<b>5025 €</b>	<b>5625 €</b>	<b>6485 €</b>
Prix € TTC	4782 €	6030 €	6750 €	7782 €

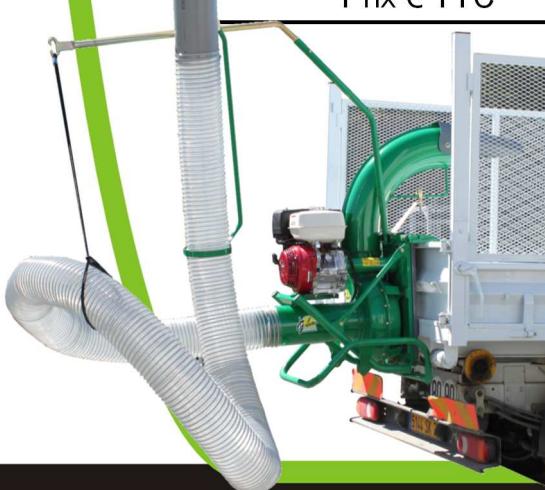

**En option :**  
**SP 424 HD**  
Moteur HONDA GX 690  
(688 cm<sup>3</sup> : 23/24 cv )  
**+725 € HT /**  
**Tarif Ht SP 20 HD**



## CENTRALES D'ASPIRATION SUR REMORQUES Série 400 R

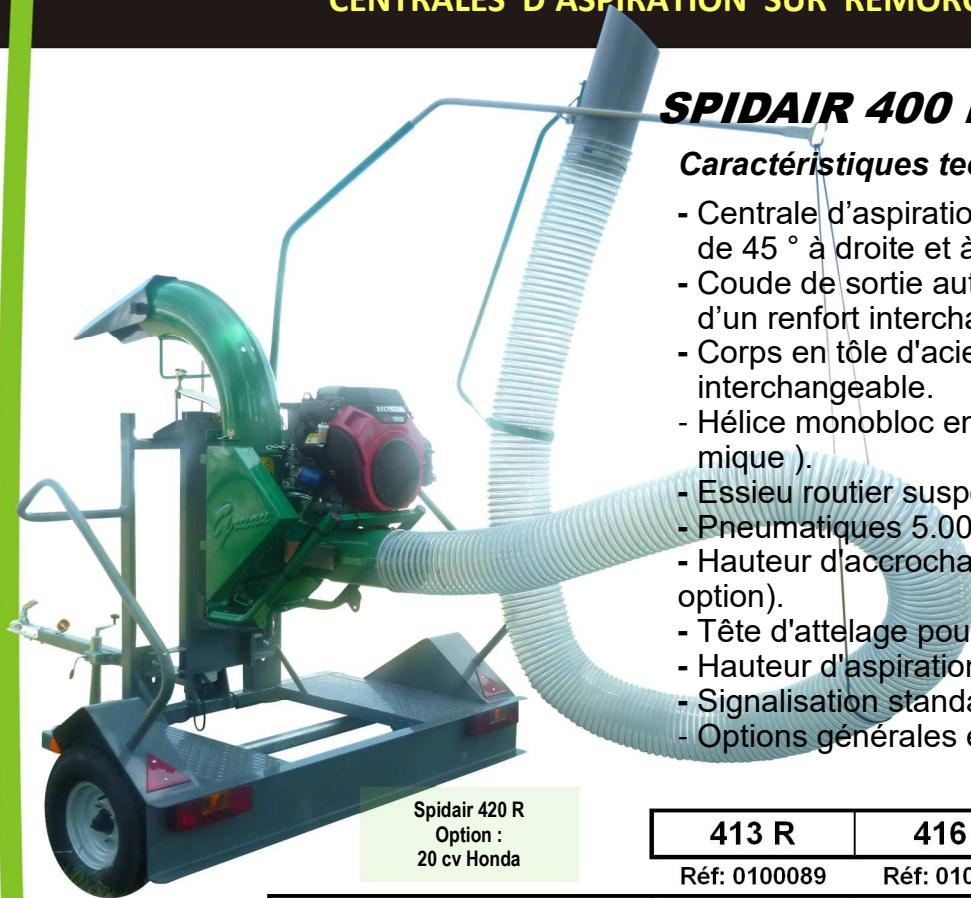

Spidair 420 R  
Option :  
20 cv Honda


### **SPIDAIR 400 R<sub>emorque</sub>**

#### Caractéristiques techniques

- Centrale d'aspiration orientable sur remorque (rotation de 45 ° à droite et à gauche).
- Coude de sortie auto-orientable, amovible et équipé d'un renfort interchangeable et d'un déflecteur de jet.
- Corps en tôle d'acier emboutie avec renfort interne interchangeable.
- Hélice monobloc en acier HRU (équilibrage dynamique).
- Essieu routier suspendu. (double en option)
- Pneumatiques 5.00 x 10.
- Hauteur d'accrochage moyen 0,50 m (Réglable en option).
- Tête d'attelage pour boule Ø 50 (Anneau en option).
- Hauteur d'aspiration 0,90 m.
- Signalisation standard, connecteur 7 ou 13 Broches
- Options générales en page 15

	413 R	416 R	420 R	423 R
Réf:	0100089	0100091	0100093	0100104
Moteur	Honda	Vanguard	Honda	Vanguard
Puissance	13 cv	16 cv	20 cv	23 cv
Carburant	Essence 5L	Essence 6L	Essence 8L	Essence 8L
Démarrer électrique	Option	Option	De série	De série
Longueur hors tout	1500 mm	1500 mm	1500 mm	850 mm
Largeur hors tout	1850 mm	1850 mm	1850 mm	625 mm
Hauteur	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1 500 mm
Poids	325 kg	355 kg	395 kg	405 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	175	225	225	225
Vitesse d'aspiration (m/s)	95	122	122	122
Dépression (mm d'eau)	1 200	1325	1325	1325
Hélice Ø 400	4 pales	6 pales	6 pales	6 pales
Gaine PU et buse PVC	L = 5m Hélice Ø200mm ( 10m en option )			
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE			

Prix € HT	5760 €	6350 €	7425 €	8285 €
Prix € TTC	6912 €	7620 €	8910 €	9942 €

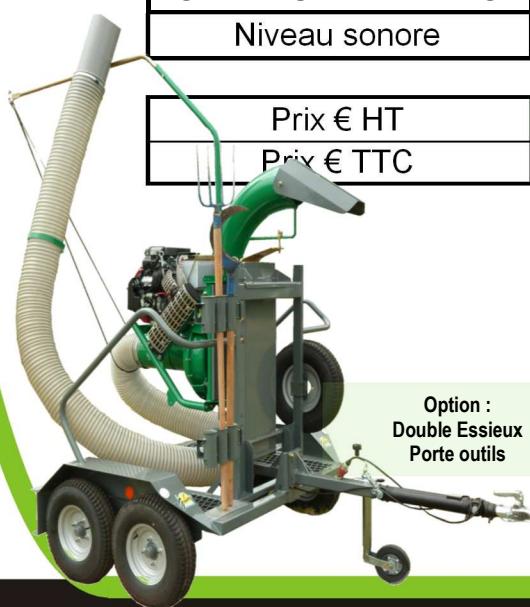

Option :  
Double Essieu  
Porte outils



## **SPIDAIR 400 I<sub>n</sub>sonorisée**

### Caractéristiques techniques

- Coude de sortie auto-orientable, amovible, équipé d'un renfort interchangeable et d'un déflecteur de jet.
- Hélice monobloc en acier **HRU** ( équilibrage dynamique )  
Pales courbes pour limiter le niveau sonore.
- Capotage complet doublé de mousse isolante de l'ensemble corps de turbine + moteur .
- Moteur à refroidissement liquide 16 Cv Kawasaki
- Options générales en page 15



Spidair 416 IR

Option :  
Remorque double essieu  
Coude rallongé  
Tri flash

**416 i A**

Réf: 0100119

**416 i B**

Réf: 0100121

**416 i R**

Réf: 0100122

Oriental avec système de manutention	X		
Fixe sur ridelles		X	
Oriental monté sur remorque routière			X

Moteur	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Puissance	16 cv	16 cv	16 cv
Démarreur électrique	De série	De série	De série
Longueur hors tout	850 mm	850 mm	1 500 mm
Largeur hors tout	625 mm	625 mm	1 850 mm
Hauteur	1 500 mm	1 500 mm	1 800 mm
Poids	230 kg	190 kg	370 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	190	190	190
Vitesse d'aspiration (m/s)	105	105	105
Dépression (mm d'eau)	1325	1325	1325
Hélice Ø 400	6 pales courbes		
Gaine PU et buse PVC Ø 200	L = 5m ( 10m en option )		
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE		

Prix € HT	<b>6650 €</b>	<b>6125 €</b>	<b>7725 €</b>
Prix € TTC	7980 €	7350 €	9270 €

Attention : livraison possible dans la limite des stocks de moteur disponible

**SPIDAIR 400 PDF****Caractéristiques techniques**

La série SPIDAIR 400 PDF est une gamme

d' Aspirateurs professionnels compacts destinés aux applications où le choix de l'utilisateur est d'utiliser la prise de force d'un tracteur ( PTO ).

- Hélice monobloc en acier **HRU** ( équilibrage dynamique ).
- Corps en tôle d'acier emboutie avec renfort interne interchangeable.
- Coude vertical 360° amovible, équipé d'un renfort interchangeable. livré avec 1 m de gaine PU. ( ou avec déflecteur de jet sur demande ).
- Potence de soutien de gaine.
- Transmission par courroies ( Sécurité mécanique ).
- Prise de force 540 tr/mn (autre en option).
- Fixé sur ridelle AV de la remorque ( en option ).
- Aspiration coté latérale droite (ou gauche en option).
- Puissance mini 20 cv, maxi 30 cv.
- Chappe d'attelage 500 kg.
- Options générales en page 15

**400 PDF**

Réf: 0100118

Longueur hors tout	850 mm
Largeur hors tout	625 mm
Poids	150 kg
Débit	175 m <sup>3</sup> /mn
Vitesse d'aspiration	95 m/s
Dépression	1 200 mm
Hélice Ø 400 mm	4 pales ou 6 pales (option)
Gaine PU et buse PVC	L = 5m Ø200mm ( 10m en option )

Prix € HT	<b>3175 €</b>
Prix € TTC	3810 €

**OPTIONS**

HT

TTC

Fixation sur ridelle Av de la remorque	Sans supplément	-
Supplément pour Hélice 6 pales	<b>75 €</b>	90 €
Support Gaine Ø 200 / Ridelle Réf: 0100117	<b>285 €</b>	342 €
Prise de force 1000 tr/min	Sans supplément	-

## OPTIONS pour CENTRALES D'ASPIRATION

### *Options Générales*

Prix € HT

Prix € TTC

Supplément pour hélice de turbine 6 pales Réf : 0100059	75 €	90 €
Option Gaine 10 m au lieu de 5 m Réf : 0100036	250 €	300 €
Rehausse / rallonge sortie jusqu'à 500 mm Réf : 0100055	240 €	288 €
Rehausse / rallonge sortie jusqu'à 1000 mm Réf : 0100082	325 €	390 €
Glissière SP 400 A / ridelle jusqu'à 2,10 m Réf : 0100050	95 €	114 €
Kit 4 roues pour SPIDAIR 400 A Réf : 0100120	245 €	294 €
Capteur d'usure sur renfort de turbine Réf : 0104436	95 €	114 €
Rappel de signalisation SP 300 / 400 Réf : 0100065	175 €	210 €
Démarrer électrique ( pour moteurs 13 cv ) Réf : 0100017	575 €	690 €
Kit habillage de benne Réf : 0100072	1585 €	1902 €
Filet 4 faces avec œillets sur mesure ( / 7 m <sup>2</sup> mini ) En vente avec une machine seulement Réf : 0100141	22 € / m <sup>2</sup> de filet 2 € ml de sandow	26.4 € 2.4 €

### *Accessoires d'aspiration*

Buse sur roues Ref 0100016	295 €	354 €
Harnais de soutien avec accessoires Réf : 0102140	90 €	108 €
Poignée de buse ergonomique Réf : 0100067	85 €	102 €
Potence soutien gaine pour SP 200 / 250 Réf : 0100019	265 €	318 €
Potence d'aspiration pendulaire à treuil Réf : 0100062	575 €	690 €
Potence d'aspiration pendulaire électrique Réf : 0104532	1025 €	1230 €
Kit roulettes de buse Ø 160 Réf : 0100061	95 €	114 €
Kit roulettes de buse Ø 200 Réf : 0100991	95 €	114 €

### *Remorque de transport et accessoires*

Remorque routière pour SP 400 A Réf : 0100052	1550 €	1860 €
Option Remorque SP 400 2 essieux Réf : 0100103	625 €	750 €
Timon à boule réglable avec noix crantée Réf : 0100039	625 €	750 €
Porte outils Remorque SPIDAIR Réf : 0100833	325 €	390 €
Roue de secours et support Réf : 0100101	140 €	168 €
Attelage à anneau sur timon fixe Réf : 0100057	95 €	114 €



**Kit roulettes de buse**

**Option 4 roues**



**Harnais de soutien**

**Buse sur roues**



# ASPIRATEURS DE FEUILLES INSONORISES SUR ESSIEUX ROUTIERS

Spidair 628 IR  
Option :  
Simple essieu  
Potence pendulaire électrique  
Rallonge de coude  
Tri flash  
Bandes réfléchissantes



## SPIDAIR 600

### Caractéristiques techniques

- Hélice de turbine de diamètre 600 mm, monobloc en acier **HRU** (équilibrage dynamique) équipée de 9 pales courbes.
- Coude orientable à 360°
- Capotage complet doublé de mousse isolante sur l'ensemble corps de turbine et du capotage moteur.
- Turbo-diesel Common-Rail 3 cylindres
- 5 m de Gaine diam. 250 en PU extra souple.
- Branchement rapide de gaine / contacteur de sécurité.
- Simple essieu 1300 kg pneus 185 x 15.
- Signalisation routière intégrée.
- Connecteur 7 et / ou 14 Broches
- Options générales en page 15

628 i-R S E Simple Essieu	628 i-R D E Double Essieu	600 PDF Porté 3 points
------------------------------	------------------------------	---------------------------

Réf: 0100154

Réf: 0104529

Réf: 0104530

Moteur			Pdf 540/1000 trs
Puissance standard	28 cv	28 cv	40 cv mini
Carburant Ess/Diesel	30 Litres	30 Litres	XXXXXX
Démarrer électrique	De série	De série	XXXXXX
Longueur hors tout	2900 mm	2900 mm	2000 mm
Largeur hors tout	2100 mm	2100 mm	1 500 mm
Hauteur	2200 mm	2200 mm	2 200 mm
Poids	1350 Kg	1450Kg	400 kg
Débit (m³/mn)	290	290	290
Vitesse d'aspiration (m/s)	190	190	190
Dépression (mm d'eau)	2 700	2 700	2 700
Hélice Ø 600	9 pales	9 pales	9 pales
Gaine PU et buse PVC Ø 250mm	L = 5m	L = 5m	L = 5m
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE	Conforme à 2000/14/CE	Conforme à 2000/14/CE

Prix € HT	<b>31850 €</b>	<b>33975 €</b>	<b>6985 €</b>
Prix € TTC	38220 €	40770 €	8392 €

OPTIONS	Prix € HT / TTC	Prix € HT / TTC	Prix € HT / TTC
Rallonge de sortie lg 1 m ( soudée )	<b>275 € / 330 TTC</b>	<b>275 € / 330 TTC</b>	<b>275 € / 330 TTC</b>
Potence pendulaire à treuil manuel	<b>625 € / 750 TTC</b>	<b>625 € / 750 TTC</b>	<b>625 € / 750 TTC</b>
Potence pendulaire à treuil électrique	<b>1050 € / 1260 TTC</b>	<b>1050 € / 1260 TTC</b>	<b>1050 € / 1260 TTC</b>
Avaloir au sol	<b>385 € / 462 TTC</b>	<b>385 € / 462 TTC</b>	<b>385 € / 462 TTC</b>
Buse sur roues	<b>440 € / 528 TTC</b>	<b>440 € / 528 TTC</b>	<b>440 € / 528 TTC</b>
Buse pendulaire de voirie ( hyd )	<b>2080 €/2496 TTC</b>	<b>2080 €/2496 TTC</b>	<b>2080 €/2496 TTC</b>

**NOUS  
CONTACTER**

# ASPIRATEURS DE FEUILLES INSONORISES SUR ESSIEUX ROUTIERS

## SPIDAIR 700



Spidair 750 IR  
Option :  
Double essieu  
Potence pendulaire électrique  
Phare de travail  
Gyrophare

### Caractéristiques techniques.

La série SPIDAIR 700 est une gamme d'Aspirateurs professionnels de très grandes puissance pour les gros travaux difficiles.

- Hélice de diamètre 700 mm, monobloc en acier **HRU** (équilibrage dynamique), équipée de 9 pales courbes.
- Coude orientable à 360°
- Capotage complet doublé de mousse isolante de l'ensemble corps de turbine et du moteur.
- Turbo-diesel Common-Rail 3 cylindre KOLHER
- 5 m de Gaine diam. 250 en PU extra souple.
- Branchement rapide et potence de gaine .
- Contacteur de sécurité.
- Double essieu 900 kg, ( simple en option ) .
- Signalisation intégrée.
- Connecteur 7 et / ou 13 Broches
- Options générales en page 15

### 750 i-R Double Essieu

Réf: 0100128

### 750 i-R Simple Essieu

Réf: 0104531

Moteur KOLHER	1903 TCR	1903 TCR
Puissance	50 cv	50 cv
Carburant	Diesel 60 L	Diesel 60 L
Démarreur électrique	De série	De série
Longueur hors tout	3300 mm	3300 mm
Largeur hors tout	2100 mm	2100 mm
Hauteur	2 400 mm	2 400 mm
Poids environ suivant options	1400 kg	1400 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	345	345
Vitesse d'aspiration (m/s)	210	210
Dépression (mm d'eau)	2 700	2 700
Hélice Ø 700	9 pales	9 pales
Gaine PU et buse PVC Ø 250mm	L = 5m	L = 5m
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE	Conforme à 2000/14/CE

Prix € HT	43750 €	41250 €
Prix € TTC	52500 €	49500 €

OPTIONS	Prix € HT	Prix € HT
Rallonge de sortie lg 1 m ( soudée )	275 € / 330 TTC	275 € / 330 TTC
Potence pendulaire à treuil manuel	625 € / 750 TTC	625 € / 750 TTC
Potence pendulaire à treuil électrique	1050 € / 1260 TTC	1050 € / 1260 TTC
Avaloir au sol	385 € / 462 TTC	385 € / 462 TTC
Buse sur roues	440 € / 528 TTC	440 € / 528 TTC
Buse pendulaire de voirie ( hyd )	2080 € / 2496 TTC	2080 € / 2496 TTC

NOUS  
CONTACTEZ



## SPIDAIR 700 PDF



**SPIDAIR 700 PDF**




**SPIDAIR 700 PDF**

Réf: 0100140

Puissance Nécessaire minimum	60 / 90 cv
Carburant	x
Largeur hors tout	1 500 mm
Hauteur Standard	2 200 mm
Poids	425 kg
Débit (m <sup>3</sup> /mn)	345
Vitesse d'aspiration (m/s)	210
Dépression (mm d'eau)	2 700
Hélice Ø 700 ( 9 pales droites )	9 pales
Gaine PU et buse PVC Ø 250mm	L = 5 m
Niveau sonore	Conforme à 2000/14/CE

Prix € HT	7750 €
Prix € TTC	9300 €

OPTIONS	Prix € HT
Hélice 9 pales courbes	275 € / 330 TTC
Rallonge de sortie lg 1 m ( soudée )	275 € / 330 TTC
Potence pendulaire à treuil manuel	625 € / 750 TTC
Potence pendulaire à treuil électrique	1050 € / 1260 TTC
Avaloir au sol	385 € / 462 TTC
Buse sur roues	440 € / 528 TTC
Buse pendulaire de voirie ( hyd )	2080 € / 2496 TTC

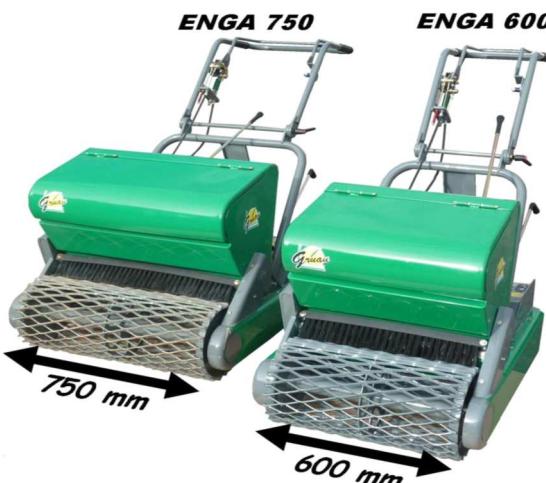**ENGA 600 & ENGA 750****Caractéristiques techniques**

- Engazonneuse automotrice compacte
- Semoir à rideau à distribution réglable, précision de 0 à 50 g/m<sup>2</sup>.
- Enfouisseur rotatif avec contrôle de profondeur, NON STOP, escamotable automatiquement en marche arrière.
- Rouleau émetteur avant entraîné.
- Rouleaux arrières à différentiel entraîné\*\*
- Avancement hydrostatique progressif de 0 à 5 km/h (AV ou AR).
- Sécurité sur marche arrière, la machine s'arrête dès que le levier est relâché.

**\*\* en option sur ENGA 600**

	<b>ENGA 600</b>	<b>ENGA 750</b>
Réf:	0100166	0100160
Moteur	Honda	Honda
Puissance	4 cv	4 cv
Largeur utile	600 mm	760 mm
Largeur hors tout	720 mm	880 mm
Longueur hors tout	1600 mm	1 600 mm
Capacité du semoir	56 L	70 L
Rouleau arrière avec différentiel	En option	De série
Vitesse d'avancement	0 à 5 Km/h	0 à 5 Km/h
Engazonnement	0 à 70 g/m <sup>2</sup>	0 à 70 g/m <sup>2</sup>
Poids	195 kg	220 kg
Rouleau Ar avec différentiel	Option	De série
<b>Prix € HT</b>	<b>7950 €</b>	<b>8785 €</b>
Prix € TTC	9540 €	10542 €

<b>OPTIONS</b>	<b>Prix € HT</b>	<b>Prix € TTC</b>
Filtre à air distant Réf : 0100161	295 €	354 €
Étalonneur de graine Réf : 0100162	125 €	150 €
Rouleaux AR avec différentiel Enga 600 Réf : 0100167	575 €	690 €
Rouleau AR cage Enga 600 / 750 Réf : 0100163	825 €	990 €

## PIÈCES DÉTACHEES / GAMMES GRUAU

SPIDAIR 200/250		
Désignation	Référence	Prix € HT
Hélice 3 pales droites	0100297	<b>285.00</b>
Hélice 4 pales droites	0100298	<b>305.00</b>
Hélice 5 pales droites	0100299	<b>325.00</b>
Hélice 6 pales droites	0100300	<b>345.00</b>
Kit écrou turbine NV 200/300	0100378	<b>185.00</b>
Corps de turbine D + G	0100289	<b>260.00</b>
Renfort interne et visserie	0104432	<b>90.00</b>
Gaine Ø 160 PVC Lg 3,3 m	0104322	<b>125.00</b>
Embout de buse PVC	0100290	<b>60.00</b>

SPIDAIR 300		
Désignation	Référence	Prix € HT
Hélice 3 pales droites	0100343	<b>320.00</b>
Hélice 4 pales droites	0100341	<b>340.00</b>
Hélice 6 pales droites	0100342	<b>380.00</b>
Kit écrou turbine NV 200/300	0100378	<b>185.00</b>
Corps de turbine D + G	0100368	<b>450.00</b>
Renfort interne avec visserie	0100340	<b>120.00</b>
Gaine Ø 200 PU lg 5 m	0104320	<b>250.00</b>
Renfort de coude SP 300	0104525	<b>85.00</b>
Embout de buse PVC	0100363	<b>50.00</b>

TONDOQUAD 1200		
Désignation	Référence	Prix € HT
Couteaux Y Ep. 4 mm ( La Paire ) Par quantité minimum de 5	0100657	<b>3.00 €</b>
Manille	0100659	<b>3.00 €</b>
Vis couteaux	0102464	<b>0.75 €</b>
Ecrou M8	0101667	<b>0.25 €</b>
Courroie SPA / Rotor	0100658	<b>23.00 €</b>

SPIDAIR 400		
Désignation	Référence	Prix € HT
Hélice 4 pales droites	0100400	<b>350.00</b>
Hélice 5 pales droites	0100417	<b>360.00</b>
Hélice 6 pales droites	0100418	<b>390.00</b>
Hélice 6 pales courbes	0100425	<b>480.00</b>
Corps de turbine	0100382	<b>625.00</b>
Renfort interne Corps et visserie	0100340	<b>120.00</b>
Renfort de coude et visserie	0100435	<b>90.00</b>
Arbre de turbine	0100414	<b>95.00</b>
Bague de turbine	0100421	<b>19.00</b>
Bague étanche 50x85x10	0100429	<b>14.00</b>
Bague étanche 40x52x10	0104336	<b>12.00</b>
Écrou de turbine	0100424	<b>12.00</b>
Gaine Ø 200 PU lg 5 m	0104320	<b>250.00</b>
Embout de buse PVC	0100363	<b>50.00</b>
Coude d'éjection et Renfort	0100458	<b>385.00</b>
Casquette d'éjection	0100387	<b>75.00</b>
Cable de levage	0100416	<b>29.00</b>
Courroie SPA / Hélice	0101104	<b>23.00</b>

SPIDAIR 700		
Désignation / Référence		Prix € HT
Hélice 9 pales	<b>Réf 0100467</b>	<b>1375.00</b>
Volute	<b>Réf 0100466</b>	<b>925.00</b>
Axe de rotor	<b>Réf 0100463</b>	<b>295.00</b>
Bague 70x85x15	<b>Réf 0100477</b>	<b>53.00</b>
Bague 70x85x39	<b>Réf 0100478</b>	<b>67.00</b>
Roulement de rotor	<b>Réf 0100479</b>	<b>78.00</b>
Palier de turbine	<b>Réf 0100483</b>	<b>575.00</b>
Face AV turbine ép. 8 mm	<b>Réf 0100509</b>	<b>500.00</b>
Face AR de turbine ép. 6 mm (bouche)		
Réf 0100464		<b>400.00</b>
Gaine Ø 250 lg 5 m	<b>Réf 0100471</b>	<b>450.00</b>
Embout de buse PVC	<b>Réf 0100469</b>	<b>70.00</b>
Coude de sortie Lg 500	<b>Réf 0100468</b>	<b>1250.00</b>
Courroie unitaire	<b>Réf 0100494</b>	<b>60.00</b>

## **TONDO PDF**



### **Caractéristiques techniques**

- Porté trois points arrière ou avant.
- Bâti mécano-soudé.
- Corps de rotor Ø 70 mm.
- Couteaux ép 4mm montés sur manilles.
- Rouleau palpeur Ø 140 mm.

	<b>TONDO 1200</b>	<b>TONDO 1500</b>
Réf:	0100169	0100170
Largeur de travail	1 200 mm	1 500 mm
Puissance	15 à 30 cv	25 à 50 cv
Poids	200 kg	250 kg
Nombre de paires de couteaux	48	60
Prise de force 540 Trs / mn	x	x
Prix € HT	<b>2150 €</b>	<b>2325 €</b>
Prix € TTC	2580 €	2790 €



## DEBROUSSAILLEUSES POUR QUADS



### **TONDOQUAD 1200 / 1500**

#### Caractéristiques techniques

- Moteur en position centrale
- Rouleau arrière palpeur ø 140 mm
- Attelage à boule ø 50 mm (TGV en option)
- Réglage de la hauteur de coupe par manivelle.
- Hauteur de coupe de 0 à 100 mm
- 48 paires de couteaux Y épaisseur 4 mm
- Transmission par courroie avec galet tendeur
- Timon déportable à 45° de gauche ou à droite
- Amortisseur de timon
- Nombreuses options (voir catalogue)
- Personnalisable (option peinture)
- Nombreux modèles (photovoltaïque, Roues Arrière etc...)
- Largueurs spécifiques sur demande.

Tondoquad	<b>1200</b>					<b>1500</b>	
Motorisation	TQ 13 vg	TQ 13 hd	TQ 16 vg	TQ 20 hd	TQ 23 vg	TQ 20 hd	TQ 23 vg
Réf: 0100171	Réf: 0100172	Réf: 0100174	Réf: 0100179	Réf: 0100180		Réf: 0100183	Réf: 0100182
Moteur	Vanguard	Honda	Vanguard	Honda	Vanguard	Honda	Vanguard
Puissance	13 cv	13 cv	16 cv	20 cv	23cv	20 cv	23cv
Cylindrée	392 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	479 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>	627 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>	627 cm <sup>3</sup>
Dém. électrique	Option	Option	Option	De série	De série	De série	De série
Double courroie	Option	Option	Option	De série	De série	De série	De série
Largeur de travail	1200 mm					1490 mm	
Largeur hors tout	1320 mm					1620 mm	
Longueur hors tout	1750 mm					1750 mm	
Poids	180 kg	180 kg	190 kg	200 kg	205 kg	225 kg	235 kg
Nombre de Couteaux	48 Paires	60 Paires	60 Paires				
Prix € HT	<b>3350 €</b>	<b>3425 €</b>	<b>4250 €</b>	<b>4925 €</b>	<b>5650 €</b>	<b>5595 €</b>	<b>6320 €</b>
Prix € TTC	4020 €	4110 €	5100 €	5910 €	6780 €	6714 €	7584 €



## Tondoquad 1200 Roues Arrière hydraulique

### TONDOQUAD 1200 / 1500 20 / 24cv HD RA

Débroussailleuse tractée Roues arrières :

- **Moteur Honda** avec démarreur électrique
- Attelage à boule Ø 50 mm et Roue jockey
- 48 paires de couteaux Y ép 4 mm
- Roues arrière type « Quad » avec commande électrique pilotable depuis le Quad : montée, descente ( en option : démarrage, accélération, arrêt).
- Réglage de la hauteur de coupe sur le rouleau ou en butée de descente.
- Timon TGV déportable à 30° de gauche à droite avec amortisseur intégré. ( option déport hydraulique )
- Transmission par double courroie avec galet tendeur
- Structure renforcée.



	TQ 1200 20 HD RA	TQ 1500 20 HD RA	TQ 1200 24 HD RA	TQ 1500 24 HD RA
Réf:	0104341	0104438	0104570	0104560
Largeur de travail	1 200 mm	1 500 mm	1 200 mm	1 500 mm
Puissance	20 cv	20 cv	24 cv	24 cv
Poids	285 kg	295 Kg	295 Kg	305 Kg
Nombre de paires de couteaux	48	60	48	60
Butée de descente de 0 à 180 mm	x	x	x	x
Prix € HT	6875 €	7560 €	7600 €	8285 €
Prix € TTC	8250 €	9072 €	9120€	9942 €



**En option : TQ 28 HD**

Moteur HONDA GX 800 ( 800 cm3 : 28 cv )

**+ 725 € HT / Tarif Ht TQ 24**




Tondoquad Option Roues Arrières

## Options DEBROUSSAILLEUSES POUR QUADS



**Timon TGV**

**Roues de travail réglables**

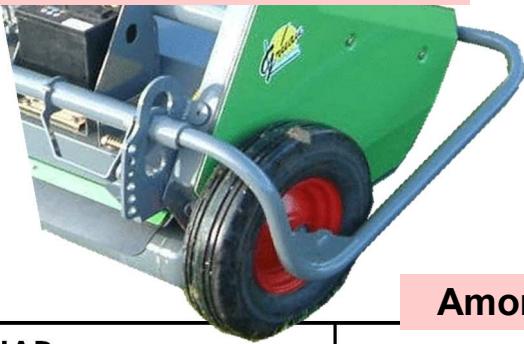

**Amortisseurs de rouleau**



Options TONDOQUAD		Prix € HT	Prix € TTC
Structure renforcée (conseillé sur 20 / 23 cv)	Réf: 0100197	120 €	144 €
Roues de transport avec pneus 4 plis	Réf: 0100192	345 €	414 €
Roues de transport avec pneus 8 plis	Réf: 0100194	405 €	486 €
Roues de travail réglable avec pneus 8 plis	Réf: 0100195	685 €	822 €
Timon TGV ( vitesse de travail 7 km/h et terrains bosselés )	Réf: 0100198	225 €	270 €
Amortisseurs rouleau ( terrains bosselés )	Réf: 0100199	250 €	300 €
Démarrer électrique (conseillé sur 16cv)	Réf: 0100017	575 €	690 €
Système Energie Transfert Quad ( pas de batterie sur la machine ) Démarrage sur la batterie / Quad	Réf: 0100203	75 €	90 €
Double courroie de transmission (13 et 16cv)	Réf: 0100200	270 €	324 €
Timon à déport hydraulique ( en option )		Consulter	
Système de disques antidérapants ( pentes )	Réf: 0100196	195 €	234 €
Roue jockey ( pour faciliter le remisage )	Réf: 0100223	145 €	174 €
Commande déportée : Marche/arrêt et Accélérateur	Réf: 0100217	625 €	750 €
Lame verticutrice / p ( livré non montées x 48 ou x 60 )	Réf: 0100711	3.5 €	3.96 €
Rotor à 48 Marteaux / herminettes	Réf: 0100221	Consulter	
Kit SAV Mini (5p Ctx Y, 2 Manilles, 5 vis/écrous, 2 courroies)	Réf: 0100226	72 €	86.4 €
Kit SAV Maxi (20p Ctx Y, 2 Manilles, 5 vis/écrous, 2 courroies)	Réf: 0104522	120 €	134 €
Produit anti crevaison 120 cl ( pour deux roues 400 / 8 )	Réf: 0104634	19 €	22.8 €
Largeur de travail spéciales: Ex: 800,1000,1350 mm...	+10 % sur base tarif		



**Double courroie**



**Roues de transport  
4 ou 8 plis**

Dessins variables suivant fournisseur



### **SUR DEMANDE**

Nous savons réaliser :

- Roues de flancs pour terrains très vallonnés
- Adaptation sur chenillettes
- Adaptation sur chargeurs à fourches
- Adaptation sur valets de fermes toutes marques



**NOUS  
CONTACTER**



## REMORQUE pour QUAD



	<b>REMORQUAD SE</b>	<b>REMORQUAD DE</b>
	Réf: 0100229	Réf: 0100230
<b>Dimensions Ext. du plateau</b>	<b>1900 x 1280</b>	<b>1900 x 1280</b>
<b>Dimensions de la remorque</b>	<b>2750 x 1280</b>	<b>2750 x 1280</b>
<b>Poids à vide (hors options)</b>	<b>216 kg</b>	<b>276 kg</b>
<b>Charge utile hors voies ouvertes à la circulation</b>	<b>785 kg</b>	<b>1200 kg</b>
<b>PTAC hors voies ouvertes à la circulation</b>	<b>1000 kg</b>	<b>1476 kg</b>
<b>Charge utile sur route</b>	<b>284 kg</b>	<b>223 kg</b>
<b>PTAC sur route</b>	<b>499 kg</b>	<b>499 kg</b>
<b>Bennage hydraulique avec pompe manuelle et vérin de série</b>		
<b>Roue jockey de série</b>		
<b>Roues routières</b>	<b>2x</b>	<b>4x</b>
<b>4 ridelles amovibles dont 3 basculantes avec poignées sécurisées</b>		
<b>Timon homologué , Roues homologuées route 130 km/h</b>		
<b>Prix € HT</b>	<b>2725 €</b>	<b>3385 €</b>
<b>Prix € TTC</b>	<b>3270 €</b>	<b>4062 €</b>



## REMORQUE POUR QUAD



Roue Gazon



Roue Quad



<b>Options</b>	<b>Prix € HT</b>	<b>Prix € TTC</b>
Supplément Roues gazon / essieu Réf : 0104470	<b>225 €</b>	270 €
Supplément Roues Quad / essieu Réf : 0100208	<b>285 €</b>	342€
Roue de secours routière Réf : 0100235	<b>185 €</b>	222 €
Roue de secours gazon Réf : 0100234	<b>225 €</b>	270 €
Roue de secours Quad Réf : 0104566	<b>265 €</b>	318 €
Rampe de signalisation 7 / 13 broches Réf : 0100205	<b>145 €</b>	174 €
Bennage hydraulique double effet Réf : 0100252	<b>135 €</b>	162 €
Bennage électrique Réf : 0100250	<b>795 €</b>	954 €
Kit rehausse grillagées galva / 3 faces Réf : 0103893	<b>645 €</b>	774 €
Ridelle AR tôlée 600 / rehausse grillagées Réf : 0100237	<b>295 €</b>	354 €
Ridelle AR en 1 pièce sur toute la hauteur Réf : 0100249	<b>325 €</b>	390 €
Filets de protection pour rehausse Réf : 0100238	<b>275 €</b>	330 €
Ridelle transport de bois Réf : 0100239	<b>325 €</b>	390 €
Supplément pour ridelles galvanisées Réf : 0100240	<b>Sur demande</b>	
Supplément pour plateau Galva Réf : 0100241	<b>Sur demande</b>	



Ridelles Bois



Remorquad  
Option rehausse grillagées  
Option ridelle tôlée 600



Les informations contenues dans ce tarif sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Il appartient toujours à l'utilisateur de vérifier l'adéquation de la remorque au véhicule et la réglementation applicable.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### 1 . COMMANDES

Toutes les commandes qui nous proviennent ne nous engagent que sous réserve d'acceptation de notre part. Toute commande ferme et acceptée par nous, implique pour l'acheteur, l'adhésion sans réserve aux présentes conditions de ventes qui annulent toutes dispositions contraires susceptibles de figurer sur les documents émanant des acheteurs, à quelque moment que ce soit.

### 2 . DELAIS DE LIVRAISON

Ils sont indicatifs et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des pénalités de retard ou dommages intérêt

### 3 . TRANSPORT

Quelque soit le mode de transport ou de règlement employé, nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Ainsi, en cas d'avarie ou de perte pour un motif quelconque, y compris les cas fortuits ou de force majeure ainsi que les cas de guerre, il appartient au destinataire de contrôler nos livraisons et de prendre, si il y a lieu, les réserves nécessaires à l'égard des transporteurs pour faire valoir leur droit à indemnité.

### 4 . CHOIX, MODELES, SPECIFICATIONS, DESCRIPTIONS

Nos ventes ne s'appliquent qu'aux marchandises spécifiquement visées et sont effectuées sous condition de disponibilité de ces dernières. Nos produits ou modèles peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons la possibilité de modifier ou compléter notre gamme de choix.

Nos produits respectent les normes des directives machine Européen, selon la 2006/42 CE et justifie l'apposition du sigle CE ou homologable pour ce qui concerne la directive 94/20 et suivantes, pour les remorques et autres équipements roulants, dès lors que les éléments (timon, roues, signalisations et dimensions) sont spécifiés comme étant homologués. L'usage de chacun de nos équipements est soumis à un règlements d'utilisation spécifique. Celui-ci a pour objet d'encadrer l'usage de l'équipement et de délimiter le périmètre de sécurité de l'utilisateur, toute modification de cette usage ou de l'équipement, invalidera la certification CE.

### 5 . PRIX - FACTURATION

Nos marchandises sont facturées au tarif départ usine en vigueur (sauf accord) au jour de l'expédition ou de l'enlèvement. Ce tarif est établi à titre indicatif, en fonction des conditions économiques et du cours des changes en vigueur. Il est révisable sans préavis. Nos prix et conditions s'entendent frais, droits et taxes en sus. Le prix en principal, frais et accessoires, sera dû à l'acceptation de la commande. Nos prix sont établis pour paiement comptant. Les conditions de règlement doivent faire l'objet d'un accord particulier, nous nous réservons la possibilité d'y mettre fin à tout moment sans préavis.

### 6 . PAIEMENTS

Toutes nos marchandises sont payables en principal, frais et accessoires, comptant, sans escompte à réception des marchandises. Tout autre mode de paiement ne peut exister qu'en vertu d'un accord préalable. Nos factures sont payables par virements. Nous nous réservons à tout moment la possibilité d'exiger de l'acheteur une garantie de bonne exécution de son engagement. Dans ce cas, l'acheteur s'oblige à fournir à ses frais dans les quarante-huit heures de notre demande, la garantie exigée. A défaut par l'acheteur de fournir la garantie exigée dans le délai ci-dessus, les dispositions de l'alinéa ci-dessous s'appliqueront de plein droit. Toute échéance sera de rigueur en cas de retard de paiement et/ou de mise en place de la garantie qui aurait été exigée, les sommes dues porteront intérêt de plein droit au taux bancaire en vigueur. Le vendeur aura en outre, dans ce cas la faculté de suspendre ou d'annuler l'exécution du marché et des commandes en cours et d'exiger le paiement comptant avant expédition, quelles que soient les conditions antérieures convenues pour cette fourniture. Le défaut de paiement de tout ou partie d'une seule échéance en principal, les frais et accessoires, comme le retard dans la mise en place de la garantie qui pourrait être exigée, rendent toutes les échéances immédiatement exigibles. Aucune réclamation sur la qualité d'une fourniture n'est suspensive du paiement de celle-ci. En cas de mise en recouvrement les intérêts sont au taux de 25 %, le calcul se faisant au prorata du nombre de jours de retard et courrent à compter de la date d'échéance initiale prévue sur les documents commerciaux liants les deux parties, ces intérêts courront sans aucune autre forme de mise demeure.

### 7 . RESERVE DE PROPRIÉTÉ

En tout état de cause, et quelles que soient les modalités de livraison et de prix et nonobstant les dispositions relatives au transfert de risques ci-dessus visées, la propriété des marchandises ne sera transférée qu'au lieu de leur destination finale, après l'ultime opération de déchargement et sous réserve de leur paiement complet et effectif à ce moment.

A défaut de complet paiement et quelque soit le terme convenu à cet égard, nous conserverons la propriété des marchandises (loi du 12.5.1980 du J.O. du 13.5.1980).

L'acheteur renonce à toute démarche ou initiative dilatoire ou destinée à s'opposer à ce que nous retirions la dite marchandise en ses locaux ou entrepôts et la simple présentation des présentes accompagnées du bon de commande et de la copie de notre lettre de réclamation, emportera réitération de l'accord irrévocable de l'acheteur et, pour autant que de besoin, constatation du transfert de propriété. L'acheteur sera, à ses frais, le gardien des dites marchandises.

### 8 . GARANTIE

Nous garantissons la bonne qualité de nos produits pendant un an, à dater de la livraison, sous réserve qu'ils soient installés et utilisés conformément aux règles de l'art.

Enfin, nos produits devront être utilisés dans des conditions normales de fonctionnement et entretenus suivant spécification de la notice technique. En cas de non respect de ces prescriptions, nous serons totalement dégagés de toute responsabilité.

Dans le cas où une pièce sortant de notre usine serait reconnue défectueuse par nos services, notre garantie comporte seulement le remplacement pur et simple du produit fourni, à l'exclusion de tous frais et indemnité de quelque nature que ce soit, et notamment le port et la main d'œuvre de démontage et remontage qui restent à la charge de l'acheteur.

Ce remplacement n'interviendra à l'identique que dans la limite de nos fabrications et de nos disponibilités en stock. Dans le cas contraire, nous ne serons tenus qu'au remplacement à l'équivalent.

Toute réclamation devra nous être adressée, en recommandé avec accusé de réception, dans les 72 heures suivant la livraison.

Le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX sera seul compétent en cas de contestation, ceci, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Nos traites ou acceptations n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.