

SCARIFICATEUR REGARNISSEUR

porté 3 points PTO 540 trs

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


SCARIFICATEUR REGARNISSEUR	1000	1200	1540
Largeur de travail	960 mm	1160 mm	1440 mm
Largeur hors tout	1200 mm	1380 mm	1740 mm
Puissance nécessaire (CV)	de 15 à 20	De 20 à 25	25 minimum
Nb de disques	16	20	24
Capacité du semoir	100 l	120 l	160 l
Poids (Kg)	450	510	630
Entrainement	Courroies	Courroies	Courroies

Le scarificateur-regarnisseur est constitué de disques de diamètre 360 mm traçant des sillons espacés de 6 cm dans le sol. Chaque disque est monté excentré sur roulement, ce qui lui permet de fendre le sol sans abîmer le terrain. La profondeur de travail est réglable de 0 à 6 cm.

La semence descend du semoir par des tubes situés derrière chaque disque et tombe ainsi dans les sillons qui sont ensuite immédiatement refermés au passage du rouleau arrière.

OPTIONS POSSIBLES :

- Disques carotteurs
- Brosse de rouleau
- Rouleau arrière grillagé

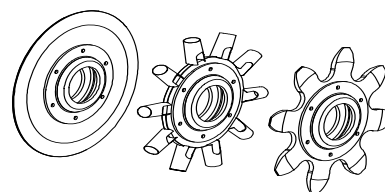

Les données techniques, descriptions et illustrations sont fournies à titre indicatif

norme

